

**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
„Remont kościoła p.w. Chrystusa Króla w Grabowcu”**





PRZEDMIAR i SPECYFIKACJA PRAC




PRZEDMIAR ROBÓT




Remont kościoła p.w. Chrystusa Króla w Grabowcu

| Nr poz. | Podstawa | Opis | Jm | Ilość | Cena | Wartość |
|---|--------------|---|-----|-------|------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej: | | | | | | |
| 1 | Kalk. Własna | Demontaż istniejącego i montaż nowego okna o wym. 1400mmx970mm - poz.1 w specyfikacji | szt | 7 | | |
| 2 | Kalk. Własna | Demontaż istniejącego i montaż nowego okna o wym. 1400mmx970mm - poz 2 w specyfikacji | szt | 3 | | |
| 3 | Kalk. Własna | Demontaż istniejącego i montaż nowego okna o wym. 950mmx970mm - poz 3 w specyfikacji | szt | 2 | | |
| 4 | Kalk. Własna | Demontaż istniejącego i montaż nowego okna o wym. 990mmx1300mm - poz 4 w specyfikacji | szt | 4 | | |
| 5 | Kalk. Własna | Demontaż istniejącego i montaż nowego okna o wym. 1400mmx1750mm - poz 5 w specyfikacji | szt | 6 | | |
| 6 | Kalk. Własna | Demontaż istniejącego i montaż nowego okna o wym. 1400mmx1750mm - poz. 6 w specyfikacji | szt | 2 | | |
| 7 | Kalk. Własna | Demontaż istniejącego i montaż nowego okna o wym. 370mmx1200mm - poz 7 w specyfikacji | szt | 5 | | |
| 8 | Kalk. Własna | Demontaż istniejących drzwi wewnętrznych i montaż nowych drzwi o wym. 1140mmx2180mm - poz. 8 w specyfikacji | szt | 1 | | |
| 9 | Kalk. Własna | Obróbka tynkarska ościeży stolarki | kpl | 1 | | |
| 10 | Kalk. Własna | Utylizacja zdemontowanej stolarki | kpl | 1 | | |


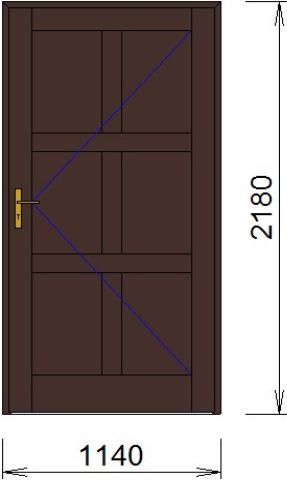
Specyfikacja

| Rysunek | Nazwa art. |
|---|--|
|  | <p>Poz. 1 Szklenie stałe w ramie szer. x wys. 1400mm x 970mm</p> <p>System profili: BASIC 68 Wariant systemu: Standard / Sk Softline, Rama dół New Retro Rodzaj drewna: Sosna mikrowczepny Zestawienie nawierzchni: RAL 8017 Rodzaj szkła: 4/16Ar/4Le, Ug=1,1 Typ ramki dystansowej: TGI Kolor ramki dystansowej: ciemny brąz (RAL 8016) Poziom bezpieczeństwa: RC0 Kolor uszczelki: brązowy RAL8014 Silikon: sephia brown RAL 8014</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Szpros wiedeński Retro 26mm</p> <p>Wartość Uw = 1,42 Przybliżona waga: 34,9 kg</p> |
|  | <p>Poz. 2 Dwuskrzydłowe okno szer. x wys. 1400mm x 970mm</p> <p>System profili: BASIC 68 Wariant systemu: Standard / Sk Softline, Rama dół New Retro Rodzaj drewna: Sosna mikrowczepny Zestawienie nawierzchni: RAL 8017 Rodzaj szkła: 4/16Ar/4Le, Ug=1,1 Typ ramki dystansowej: TGI Kolor ramki dystansowej: ciemny brąz (RAL 8016)</p> <p>System okuć: SIEGENIA TITAN AF Poziom bezpieczeństwa: RC0 Kolor okuć: RAL8019 Rodzaj klamki: Victory Wariant okapnika: Drewniany okapnik na skrzydle (sosna) Kolor klamki: brązowy RAL 8019 Kolor uszczelki: brązowy RAL8014 Silikon: sephia brown RAL 8014</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Szpros wiedeński Retro 26mm</p> <p>Wartość Uw = 1,52 Przybliżona waga: 47,6 kg</p> |

| Rysunek | Nazwa art. |
|---|---|
|  | <p>Poz. 3</p> <p>Szklenie stałe w ramie szer. x wys. 950mm x 970mm</p> <p>System profili: BASIC 68</p> <p>Wariant systemu: Standard / Sk Softline, Rama dół New Retro</p> <p>Rodzaj drewna: Sosna mikrowczepy</p> <p>Zestawienie nawierzchni: RAL 8017</p> <p>Rodzaj szkła: 4/16Ar/4Le, Ug=1,1</p> <p>Typ ramki dystansowej: TGI</p> <p>Kolor ramki dystansowej: ciemny brąz (RAL 8016)</p> <p>Poziom bezpieczeństwa: RC0</p> <p>Kolor uszczelki: brązowy RAL8014</p> <p>Silikon: sephia brown RAL 8014</p> <p style="text-align: center;">D G L P</p>  <p>Szpros wiedeński Retro 26mm</p> <p>Wartość Uw = 1,46</p> <p>Przybliżona waga: 24,2 kg</p> |
|  | <p>Poz. 4</p> <p>Szklenie stałe w ramie szer. x wys. 990mm x 1300mm</p> <p>System profili: BASIC 68</p> <p>Wariant systemu: Standard / Sk Softline, Rama dół New Retro</p> <p>Rodzaj drewna: Sosna mikrowczepy</p> <p>Zestawienie nawierzchni: RAL 8017</p> <p>Rodzaj szkła: 4/16Ar/4Le, Ug=1,1</p> <p>Typ ramki dystansowej: TGI</p> <p>Kolor ramki dystansowej: ciemny brąz (RAL 8016)</p> <p>Poziom bezpieczeństwa: RC0</p> |

| Rysunek | Nazwa art. |
|--|--|
| | <p>Kolor uszczelki: brązowy RAL8014</p> <p>Silikon: sephia brown RAL 8014</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Szpros wiedeński Retro 26mm</p> <p>Wartość Uw = 1,42</p> <p>Przybliżona waga: 33,0 kg</p> |
|  | <p>Poz. 5</p> <p>Szklenie stałe w ramie</p> <p>szer. x wys. 1400mm x 1750mm</p> <p>System profili: BASIC 68</p> <p>Wariant systemu: Standard / Sk Softline, Rama dół New Retro</p> <p>Rodzaj drewna: Sosna mikrowczepy</p> <p>Zestawienie nawierzchni: RAL 8017</p> <p>Rodzaj szkła: 4/16Ar/4Le, Ug=1,1</p> <p>Typ ramki dystansowej: TGI</p> <p>Kolor ramki dystansowej: ciemny brąz (RAL 8016)</p> <p>Poziom bezpieczeństwa: RC0</p> <p>Kolor uszczelki: brązowy RAL8014</p> <p>Silikon: sephia brown RAL 8014</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Szpros wiedeński Retro 26mm</p> <p>Wartość Uw = 1,36</p> <p>Przybliżona waga: 60,7 kg</p> |

| Rysunek | Nazwa art. |
|---------|---|
| | <p>Poz. 6</p> <p>Dwuskrzydłowe okno</p> <p>szer. x wys. 1400mm x 1750mm</p> <p>System profili: BASIC 68</p> <p>Wariant systemu: Standard / Sk Softline, Rama dół New Retro</p> <p>Rodzaj drewna: Sosna mikrowczepy</p> <p>Zestawienie nawierzchni: RAL 8017</p> <p>Rodzaj szkła: 4/16Ar/4Le, Ug=1,1</p> <p>Typ ramki dystansowej: TGI</p> <p>Kolor ramki dystansowej: ciemny brąz (RAL 8016)</p> <p>System okuć: SIEGENIA TITAN AF</p> <p>Poziom bezpieczeństwa: RC0</p> <p>Kolor okuć: RAL8019</p> <p>Rodzaj klamki: Victory</p> <p>Wariant okapnika: Drewniany okapnik na skrzydle (sosna)</p> <p>Kolor klamki: brązowy RAL 8019</p> <p>Kolor uszczelki: brązowy RAL8014</p> <p>Silikon: sephia brown RAL 8014</p> <p>Szpros wiedeński Retro 26mm</p> <p>Wartość Uw = 1,47</p> <p>Przybliżona waga: 77,2 kg</p> |
| | <p>Poz. 7</p> <p>Jednoskrzydłowe okno</p> <p>szer. x wys. 370mm x 1200mm</p> <p>System profili: BASIC 68</p> <p>Wariant systemu: Standard / Sk Softline, Rama dół New Retro</p> <p>Rodzaj drewna: Sosna mikrowczepy</p> <p>Zestawienie nawierzchni: RAL 8017</p> <p>Rodzaj szkła: 4/16Ar/4Le, Ug=1,1</p> <p>Typ ramki dystansowej: TGI</p> <p>Kolor ramki dystansowej: ciemny brąz (RAL 8016)</p> |

| Rysunek | Nazwa art. |
|--|---|
| | <p>System okuć: SIEGENIA TITAN AF</p> <p>Poziom bezpieczeństwa: RC0</p> <p>Kolor okuć: RAL8019</p> <p>Rodzaj klamki: Victory</p> <p>Wariant okapnika: Drewniany okapnik na skrzydle (sosna)</p> <p>Kolor klamki: brązowy RAL 8019</p> <p>Kolor uszczelki: brązowy RAL8014</p> <p>Silikon: sephia brown RAL 8014</p>  <p>Szpros wiedeński Retro 26mm</p> <p>Wartość Uw = 1,66</p> <p>Przybliżona waga: 18,9 kg</p> |
|  | <p>Poz. 8</p> <p>Drzwi wewnętrzne</p> <p>szer. x wys. 1140mm x 2180mm</p> <p>System profili: Drzwi wewnętrzne bezprzylgowe</p> <p>Wariant systemu: ramiakowe bez listwy</p> <p>Rodzaj drewna: Sosna mikrowczepy</p> <p>Zestawienie nawierzchni: RAL 8017</p> <p>System okuć: Drzwi wewnętrzne bezprzylgowe</p> <p>Poziom bezpieczeństwa: RC0</p> <p>Kolor okuć: brak</p> <p>Rodzaj klamki: Diana, długi szyld 90 mm</p> <p>Kolor klamki: mosiądz satyna</p> <p>Silikon: sephia brown RAL 8014</p> <p>Szpros konstrukcyjny,</p> <p>3 x Zawias TKZ ESPRIT PREMIUM</p> <p>Wartość Uw = 2,37</p> <p>Przybliżona waga: 49,7 kg</p> |